


TELA TEFLON ESTANDAR CON ADHESIVO

CARACTERISTICAS GENERALES:

- La tela preferida para el mayor número de aplicaciones.
- El balance perfecto por su contenido de PTFE. Este producto puede ser utilizado en contacto con alimentos.
- Soporta temperaturas de -38°C A 260°C
- Cuenta con superficie lisa y excelentes propiedades antiadherentes.

APLICACIONES:

- Superficie antiadherente para el sellado de bolsas de polietileno.
- Utilizado como antiadherente en el laminado flexible.
- Superficie antiadherente para productos de pintura adhesivos y comida.
- Empaque térmico, sellado y conexión de químicos y aceites y gases.
- Cintas para alta Temperatura hasta 280°C .
- Aplicaciones de resistencia química.
- Recubrimiento para planchas, toboganes, botadores, surtidores y rollos.
- En la fabricación de alfombras.
- Hojas separadoras para el procesamiento de hule.
- Separador en manufactura de ruedas abrasivas.

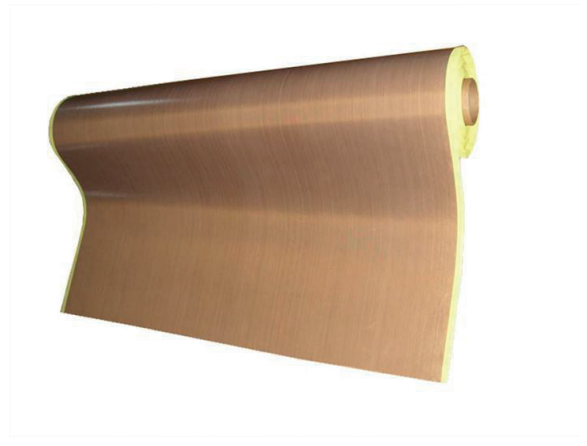

Medidas disponibles y propiedades:

TELA TEFLON CON ADHESIVO										
ITEM No.	ESPESOR	MEDIDAS COMERCIALES		PESO (g/m ²)	CONTENIDO PTFE (%)	FZA. DE ADHESION (N)	TIPO DE ADHESIVO		TEMP. DE OPERACIÓN	
		ANCHO (mts)	LARGO (mts)				ACRILICO	SILICONADO	ACRILICO	SILICONADO
S03-130S	0.003"	1	33 y 50	130	61	5		SI		260
S03-150S	0.005"	1	33 y 50	130	66	5		SI		260
S03-150A	0.006"	1	33 y 50	150	66	5	SI		180	
S05-200S	0.010"	1	33 y 50	200	50	5		SI		260
S05-260S	0.005"	1	33 y 50	260	61	5		SI		260
S06-300S	0.006"	1	33 y 50	300	66	5		SI		260
S05-250A	0.005"	1	33 y 50	250	50	5	SI		180	
S06-300A	0.006"	1	33 y 50	300	66	5	SI		180	
S10-500S	0.010"	1	33 y 50	500	40	5		SI		260
S10-500A	0.010"	1	33 y 50	500	40	5	SI		180	